


INSTRUKCJA MONTAŻU

EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

 **PENTAIR**
EVERPURE

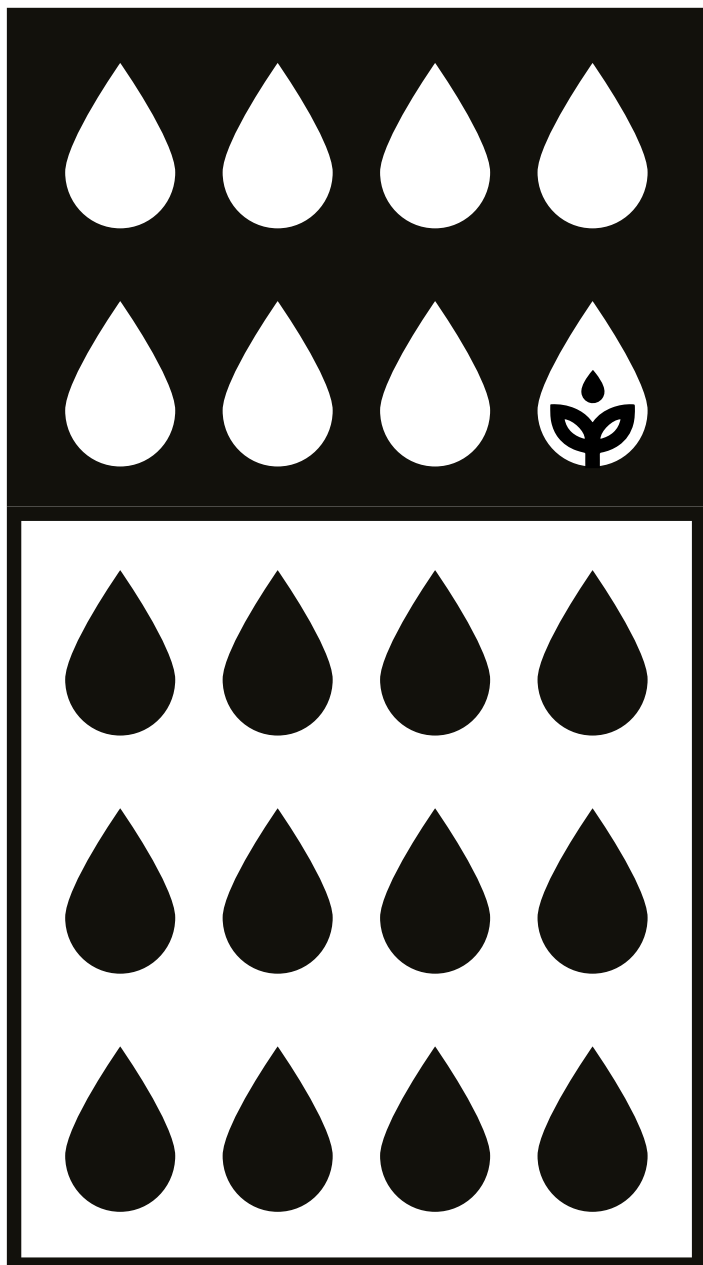

 **ebarista**

ebarista.pl



STOP
MIKROPLASTIK



PRODUKT
EKOLOGICZNY



MATERIAŁ
BIODEGRADOWALNY



NADAJE SIĘ DO
RECYKLINGU



NIE ŚMIEĆ



OPAKOWANIE
PAPIEROWE



WYPRODUKOWANO
W EU



PRZYJAZNE DLA
ŚRODOWISKA

INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

1. Warunki bezpieczeństwa

Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez przeszkolonych serwisantów. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów.

Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i realizacji roszczeń z tytułu wadliwej pracy.

Niestosowanie się do jakiegokolwiek z punktów poniższej instrukcji powoduje utratę gwarancji.

Parametry wody zasilającej do prawidłowego działania zestawu filtracyjnego:

Temperatura wody zasilającej	do 37oC (100oF)
Ciśnienie wody zasilającej	do 8,5 bar (125 psi)
Przyłącze instalacji wodnej zasilającej	3/8"
Przyłącze instalacji wodnej oczyszczonej	1/4"
Wąż instalacyjny	1/4"

2. Parametry techniczne

Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy najpierw przeczytać instrukcję montażu.

Sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 3. - zawartość opakowania).

Należy pamiętać o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a także po każdej wymianie wkładów, a także w przypadku dłuższego nieużywania systemu (np. podczas wyjazdu) przeprowadzić proces płukania urządzenia. (przez kilka minut przed użyciem).



INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

Zalecane jest przeprowadzić proces płukania systemu każdego dnia przed rozpoczęciem pracy - ciągłego 1 minutowego otwarcia systemu.

Przed wypięciem wężyka należy najpierw wyjąć klips zabezpieczający szybkozłączkę, a następnie symetrycznie docisnąć jej kołnierz.

Podczas odpinania i instalowania wężyków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie załamać (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na 1,5 cm w szybkozłączce).

Po zainstalowaniu wężyka w szybkozłączce należy zabezpieczyć miejsce połączenia klipsem.

Podczas instalacji głowicy należy pamiętać o kierunku przepływu wody oznaczonym strzałką w górnej części głowicy.

W przypadku nieszczelności, należy natychmiast odłączyć system od źródła zasilania wody.

Reklamowany produkt należy zwracać w oryginalnym opakowaniu lub w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport, w innym przypadku reklamacja nie będzie uznana.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania systemu w celach innych niż filtrowanie wody pitnej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych firmy Pentair Everpure. W przypadku stosowania elementów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu oraz za jakiegokolwiek z tym związane szkody.

3. Zawartość opakowania

Filtr Pentair Everpure – 1 sztuka

Głowica Filtra Pentair Everpure – 1 sztuka

Zintegrowany Zawór przyłączeniowy JG 3/8" GW/GZ na wężyk 1/4" – 1 sztuka

Kolanko ¼ wężyk ¼ – 2 sztuki

Wężyk 1/4" – 1,5 metr – 2 sztuki

Kran/wylewka wody filtrowanej – 1 sztuka



INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA


4. Sposób podłączania wężyków do szybkozłączy

4.1 Odłączenie wężyka:

- 1) Zdjąć klips zabezpieczający z szybkozłączki (niebieski) (rys. 1).
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłączki (rys. 2).
- 3) Wyciągnąć wężyk (rys. 3).

4.2 Podłączenie wężyka:

- 1) Wepchnąć wężyk w szybkozłączkę (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na około 1,5 cm w szybkozłączce) (rys. 4).
- 2) Założyć klips zabezpieczający (niebieski) (rys. 5).

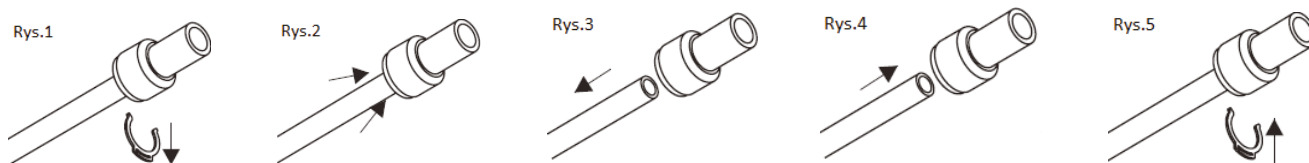

UWAGA!

Podczas instalowania Głowicy Filtra Everpure – należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu wody zaznaczony na głowicy.



5. Instalacja systemu

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku błędów montażowych oraz eksploatacyjnych, a także za używanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System należy instalować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 2°C.

INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

1) Zamontuj **Zintegrowany Zawór Przyłączeniowy JG 3/8" GW/GZ** na wężyk 1/4" na linii zimnej wody zgodnie z załączonym zdjęciem:




2) Do zainstalowanego **Zintegrowanego Zaworu Przyłączeniowego JG 3/8" GW/GZ** na wężyk 1/4" przyłącz wężyk zgodnie z instrukcją w punkcie 4.

3) Następnie przymocuj do ściany **Głowicę Filtra Pentair Everpure**.

4) Wężyk podłącz do wejścia wody w **Głowicy Filtra Pentair Everpure** zgodnie ze strzałką umieszczoną na głowicy i z punktem 4 niniejszej instrukcji.

5) Drugi wężyk podłącz do wyjścia wody w **Głowicy Filtra Pentair Everpure** zgodnie ze strzałką umieszczoną na głowicy i z punktem 4 niniejszej instrukcji.

6) Następnie zamontuj **Kran / wylewkę wody filtrowanej** zgodnie z instrukcją załączoną na zdjęciu.

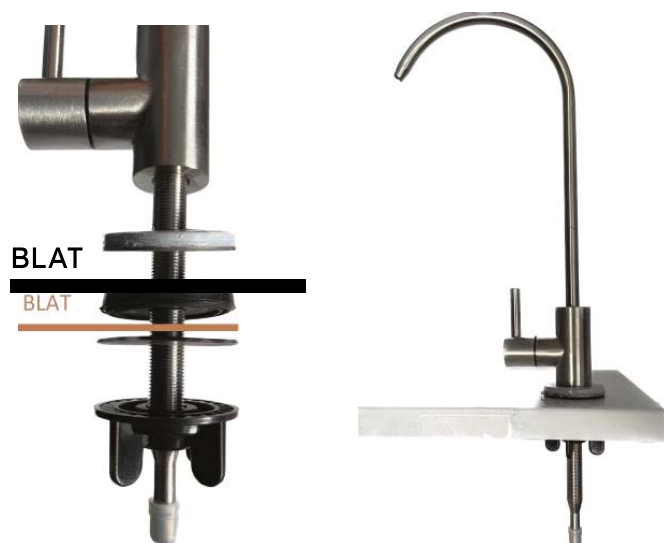

INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

7) Do **Kranu** / wylewki wody filtrowanej podłącz szybkozłączkę wraz z wężykiem wychodzącym z Głowicy Filtra Pentair Everpure zgodnie ze zdjęciem oraz punktem 4 niniejszej instrukcji.



8) Zamontuj Filtr Pentair Everpure w Głowicy Filtra Everpure – należy włożyć filtr w głowicę filtra a następnie przekręcić go o 90°.

9) Otwórz zawór odcinający wodę i przepłukuj system zgodnie z instrukcją z punktu 6.

UWAGA!

Zwróć uwagę na uszczelki – powinny się znajdować w szybkozłączkach redukcyjnych.

6. Filtr Everpure

Przy pierwszym użyciu systemu oraz po każdej wymianie Filtra Everpure, należy przeprowadzić proces płukania. Zestaw należy płukać przez kilka minut przed użyciem. Stosować jedynie do wody mikrobiologicznie bezpiecznej i odpowiednio zdezynfekowanej. Po wyżej wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę.

UWAGA!

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów

Filtry nie podlegają reklamacji w momencie ich użycia.



INSTRUKCJA MONTAŻU EKOLOGICZNEGO ZESTAWU FILTRUJĄCEGO EBARISTA

FILTR 2FC-S Filtr węglowy o opatentowanej strukturze oczyszczający wodę z cząsteczek nawet do 0,2 mikrona z zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, zabrudzenia organiczne, bakterie i mikroplastik.

Usuwa torbiele *Cryptosporidium* i *Giardia*.

Specjalnie uformowany wkład węglowy oczyszcza wodę z chloru i jego pochodnych związków, związków organicznych, metali ciężkich, pestycydów, poprawiając smak i zapach wody. Wkład węglowy wzbogacony o składnik redukujący osadzanie się kamienia

Dodatkowo redukuje problemy z osadzaniem się kamienia.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42, 53 oraz 401.



7. Wymiana Filtra Everpure

- 1) Zamknąć **Zintegrowany Zawór** odcinający dopływ wody do filtra. Otworzyć Kranu/wylewki filtra, aby rozprężyć ciśnienie wody w filtrze.
- 2) Odląć stary **Filtr Everpure** i podłączyć nowy zgodnie z instrukcją zawartą w pkt. 4.
- 3) Otwórz zawór odcinający wodę i przepłukuj system zgodnie z instrukcją z punktu 6.

Przy pierwszym użyciu zestawu oraz po każdej wymianie, należy przeprowadzić proces płukania. System płukać przez kilkanaście minut przed użyciem. Stosować jedynie do wody mikrobiologicznie bezpiecznej i odpowiednio zdezynfekowanej. Po wyżej wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę.

Zestawienie wymian Filtra Everpure		
Data	Numer seryjny	Podpis serwisanta





ebarista

ebarista sp. z o.o.

+48 693 810 155

info@ebarista.pl

www.ebarista.pl

ul. Złota 61/100,

00-819 Warszawa

Made in Poland

Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

© Copyright 2024 ebarista

